


Installationsanleitung

1

a) Verbinden Sie die Kamera mit dem Stromnetz, wo sie einen guten Wi-Fi-Zugang hat.

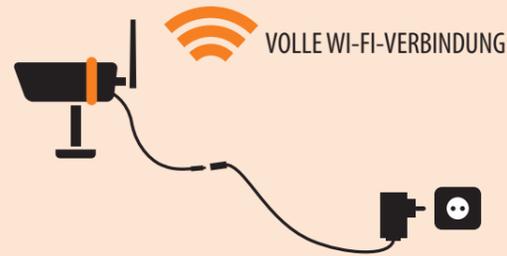

Die Kamera braucht 45 Sekunden zum Start

b) Laden Sie die FarmCam APP aus dem Appstore/ Google Play herunter




6

a) Wählen Sie „Kameraeinstellungen“:



b) Wählen Sie „Einstellungen“:

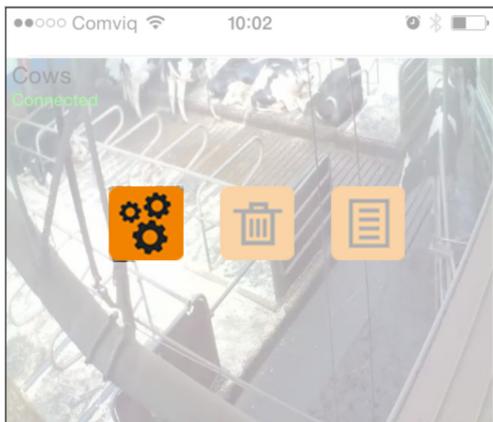

2

a) Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphone. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Kamera-Wi-Fi.

Netzwerkname ist HD gefolgt von 6 Zeichen: HD-.....

Beispiel




b) Geben Sie das Wi-Fi password der kamera ein 12345678 und drücken Sie verbinden.




7

Wählen Sie „Erweitert“


Beispiel iPhone:

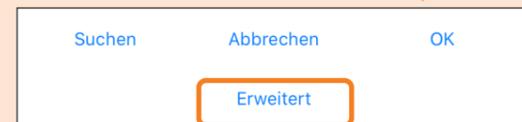

Admin Passwort: 123456

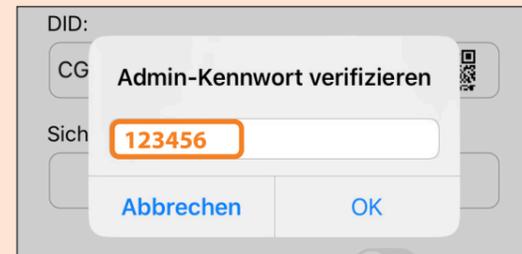

Erstellen Sie Ihr eigenes Passwort. Beispiel: farmcam

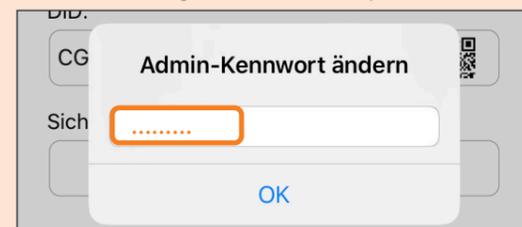

Notieren Sie Ihr Passwort:



3

a) Öffnen Sie die App:




b) Klicken Sie auf OK, um Benachrichtigungen zu erlauben (nur iPhone)

c) Drücken Sie in der App:




d) Drücken Sie „Suche“:

Beispiel iPhone:

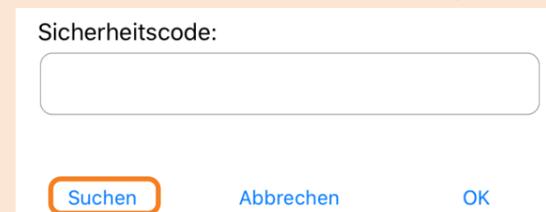

Beispiel Android:

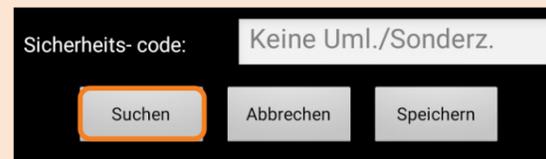

4


a) Wählen Sie die gefundene Kamera

b) Drücken Sie auf „Hinzufügen“, um fortzufahren (nur iPhone).

Beispiel iPhone:



Beispiel Android:

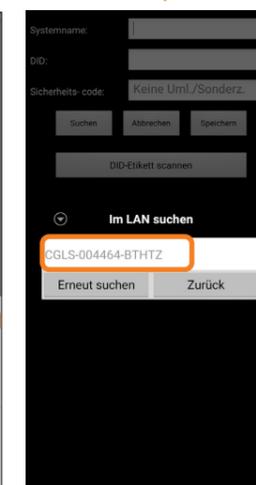


5

a) Wählen Sie einem „Systemnamen“ Ihrer Wahl.

b) „Sicherheitscode“ = 123456

c) Drücken Sie „OK/Speichern“

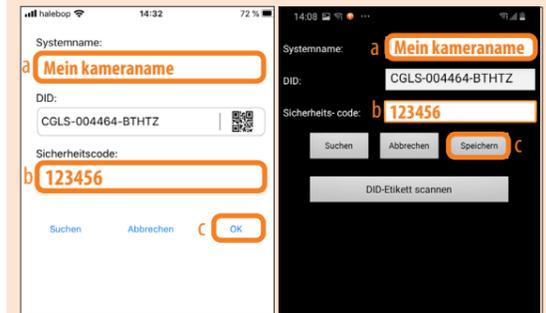

Sie sind jetzt durch das eigene Wi-Fi mit der Kamera verbunden. Der nächste Schritt ist die Verbindung der Kamera mit dem Internet, um Sie überall zu verwenden:




9



b) Verlassen Sie die Einstellungen durch Drücken von „OK“
c) Verlassen Sie die „Kameraeinstellungen“ durch Auswahl von:

Beispiel iPhone:

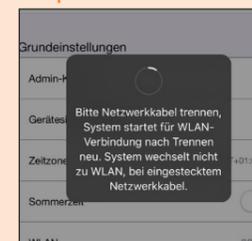

Beispiel Android:



Die App während dieses Zeitraums nicht verlassen.

a) Fast fertig! Drücken Sie das Kamerabild:

b) Diese Meldung wird angezeigt: Drücke OK



c) Erstellen Sie Ihren eigenen Sicherheitscode und geben Sie ihn zur Bestätigung erneut ein. Beispiel: farmcam



10

Notieren Sie Ihren Sicherheitscode:



d) Drücken Sie noch einmal auf das Kamerabild, um die Live-Ansicht zu erhalten:

SIE SIND FERTIG!



Registrieren Sie Ihren FarmCam IP2 und erhalten Sie 3 Jahre Garantie. Gehen Sie zu: www.luda.farm/warranty-register/



ZUBEHÖR



Für größere Distanzen zwischen Kamera und Router gibt es Antennenkabel und Antennen (als Zubehör erhältlich), die an einer Außenwand montiert werden können, um eine maximale Reichweite zu erreichen.

Reichweite zu erreichen.



9 m Kabel mit Antenne 5dBi (5040)

18 m Kabel mit Antenne 7dBi (5041)

Holen Sie sich Ihre Reichweitenantenne von www.luda.farm

WIFI REPEATER

Viele Kunden fragen uns nach Lösungsmöglichkeiten, um die Reichweite des WiFi-Netzwerkes zu erhöhen. Hier empfehlen wir den **TP-LINK WAB509E**, unserer Meinung nach ein einfach einzusetzender Plug-n-Play WiFi-Repeater, erhältlich im einschlägigen Fachhandel.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Handelsprodukt handelt, welches nicht durch Luda.Farm angeboten wird.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Camera (art. no. 1075)



Camera stand (art. no. 7009)



Camera antenna 3 dBi (art. no. 321ANT)



Power adapter (art. no. 6044)



Micro USB to RJ45/Ethernet (art. no. 5028)



Female to female RJ45 (art. no. 5029)



Installation kit for the camera stand

TECHNISCHE DATEN

Systemtyp: **2.4 GHz** Funksender

Kamera Art. no. 1075

Betriebsfrequenz:	2400-2483.5 MHz
Betriebstemperatur:	-20°C +50°C
Antenne:	3 dBi Dipol
IP-Klassifizierung:	IP66
Mindestbeleuchtungsstärke:	1-8 lux
Nachtsichtreichweite:	8-10 meters
Betrachtungswinkel:	85° horizontal, 45° vertikal
Bildaufösung:	1920x1080p
Aufnahmedatei:	bis zu 30 Bilder/s
Lokale Speicherung:	microSD-Karte mit bis zu 128 GB (nicht mitgeliefert)
Netzgerät:	100 - 240 V
Stromversorgung der Kamera:	5V Gleichstrom 1.5A

Netzwerk und unterstützte Geräte:

iOS:	iPhone 4S/iPad Mini/iPad 2 mit iOS 7.0 oder höher
Android:	Android 4.4X oder höher
Hardware-Prozessor:	1,5 GHz Dual Core oder besser
Interner Hardware-Speicher:	1 GB oder mehr
Bildschirm:	960 x 540 Pixel oder mehr
Gleichzeitige Zuschauer:	3 gleichzeitige Sitzungen
WLAN-Spezifikation:	IEEE 802.11 b/g/n
Sicherheit:	WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 Bit AES)



MY.LUDA.FARM

C O M P A T I B L E



- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihre Kamera keinen Strom oder keine Internetverbindung hat




- Sehen Sie mehrere Kameras gleichzeitig live



- Können Sie die Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren, wie es Ihnen passt



- Können Sie die Stromversorgung aus- und einschalten, wenn Ihre Kamera Bewegung erkennt (Ferngesteuerter Netzschalter (GSM), als Zubehör erhältlich)

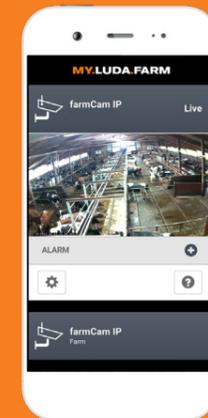

So erhalten Sie My.Luda.Farm:



COMPUTER:
Gehen Sie zu <http://my.luda.farm>



SMARTPHONE:
Gehen Sie zum Appstore/zu Google Play und laden Sie die App „My.Luda.Farm“ herunter

1. Erstellen Sie ein kostenloses Konto und befolgen Sie die Anweisungen zur Erstellung Ihres Bauernhofs
2. Klicken Sie auf und wählen Sie FarmCam IP2
3. Wählen Sie hinzufügen und geben Sie Ihre Kameradetails ein
4. Klicken Sie auf Ihre Kamera und warten Sie etwa 10 Sekunden, bis das Video startet.

Um die optimale Videoleistung zu erzielen, achten Sie auf Folgendes:


- Dass Ihr Kameranetzwerk mindestens eine Uploadgeschwindigkeit von 1,5 MBit/s hat (kostenloser Test unter <http://www.netmeter.eu>)

FEHLERSUCHE

1. Leuchtet die rote LED an der Kamera?



2. Leuchtet die grüne LED an der Kamera?

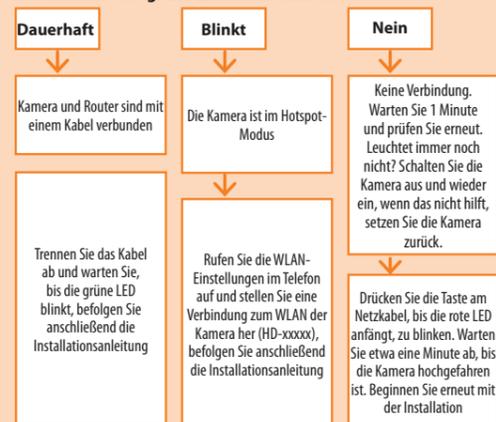

3. Prüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist.
4. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist.
5. Die Kamera funktioniert nicht kabellos
Schließen Sie das Kabel wieder an und überzeugen Sie sich davon, dass die SSID und das Passwort stimmen. Beachten Sie, dass keine Bestätigung erfolgt.

6. Die Kamera lässt sich nicht verbinden

Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn wieder ein, warten Sie 2 Minuten und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

7. Ich habe mein Kamera-Passwort vergessen

Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die Taste am Kabel 5 - 10 Sekunden lang gedrückt halten. Beachten Sie, dass die Kamera erneut mit dem WLAN verbunden werden muss.

8. Die Verbindung zur Kamera ist unterbrochen

Drücken Sie auf „neu verbinden“ und warten Sie, bis die Kamera online ist

9. Mein WLAN-Signal ist zu schwach

Besuchen Sie die Website <https://luda.farm/support/how-to-install-my-wireless-camera/>; dort finden Sie tiefer gehende Hinweise, wie Sie das beste WLAN-Signal erhalten.

10. Wie teste ich die Leistung meines WLANs mit meinem Smartphone?

Android: *Wifi Analyzer*
Appstore: *Speedsmart Speed Test WiFi & Mobile Network Test*

11. Ich kann die Kamera nicht kabellos benutzen

Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel und den Buchse-Buchse-Steckverbinder. Stellen Sie die Verbindung mit Ihrem eigenen Internetkabel her, das an Ihren Router angeschlossen ist

12. Das Bild ist schwarzweiß

Erhöhen Sie die Beleuchtungsstärke im Kamerabereich, da die Infrarotleuchte der Kamera bei Dunkelheit aktiviert wird, wodurch das Bild schwarzweiß wird.

13. Weitere Fragen?

Sie können uns gerne jederzeit auf unserer Webseite www.luda.farm besuchen oder sich an Ihren Vertreter vor Ort wenden.

Vollständige Installationsanleitung:
<http://support.luda.farm/>



FAQ

1. **Kann jeder das Bild meiner Kamera sehen?**
Nein, sie müssten sich in Ihr Netzwerk eingeloggt haben oder die DID und das Passwort Ihrer Kamera haben.
2. **Warum sind Symbole eines Zahnrad, eines Papierkorbs und einer Liste über meinem Bild?**
Sie haben das Einstellungsmenü aufgerufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen (zweite von links unten), um das Einstellungsmenü ein- und auszuschalten.
3. **Das Bild ist eingefroren, wenn ich im Hauptfenster bin.**
Ja, das Bild wird nur aktualisiert, wenn Sie die Kamera auswählen. Klicken Sie auf das Bild und Sie erhalten das Live-Video.
4. **Kann ich mehrere Kameras mit meinem Telefon verbinden?**
Ja, fügen Sie einfach eine weitere Kamera hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche ganz links im Hauptfenster drücken.
5. **Ist das Signal von der Kamera verschlüsselt?**
Ja.
6. **Ist die Kamera wasserfest?**
Ja, sie ist IP66-klassifiziert, was bedeutet, dass sie gut geschützt ist und im Freien aufgestellt und sogar mit einem Schlauch abgespritzt werden kann.
7. **Kann ich einen Ton von der Kamera hören?**
Ja, drücken Sie im Live-Video-Modus einfach auf das Lautsprechersymbol (das zweite von links).
8. **Kann ich Bilder von der Kamera auf meinem Telefon speichern?**
Ja, drücken Sie im Live-Video-Modus einfach auf das Bildsymbol (ganz links).
9. **Kann ich ein Video von der Kamera auf meinem Telefon aufzeichnen?**
Nein, aber Sie können ein Video auf die SD-Karte der Kamera aufzeichnen, vorausgesetzt, Sie haben eine eingesetzt. Drücken Sie auf die rote Aufzeichnungsschaltfläche (dritte von links), wenn Sie sich im Live-Video-Modus befinden.
10. **Weitere Fragen?**
Sie können uns gerne jederzeit auf unserer Webseite www.luda.farm besuchen oder sich an Ihren Vertreter vor Ort wenden.



- Sehen Sie sich die Aufnahmen und Aufzeichnungen von Ihrer **FarmCam IP2an**. Überwachen Sie Ihren Dieseltank mit dem **Luda.Diesel** Sensor, um Diebstahl und unerlaubte Entnahme zu verhindern.
- Mit Hilfe einfacher Diagramme und monatlicher Berichte behalten Sie Ihren Diesel- und Stromverbrauch, die Klimabedingungen und die Zaunspannung im Blick.
- **Luda.Fence**. Überwachen Sie Ihre Zäune und lassen Sie sich warnen, wenn ein Zaun defekt ist oder das Gras gemäht werden muss.
- Schalten Sie elektrische Anlagen mittels **Luda.SmartPlug** ein bzw. aus und lassen Sie sich basierend auf Stromverbrauch oder Temperatur Warnmeldungen senden.

Richten Sie ein Konto unter www.my.luda.farm ein.