


SO FUNKTIONIERT ES


- 1 Die Kamera überwacht Ihre Tiere. Das Signal wird durch das Kabel (9 - 18 m) zur Außenantenne übertragen.
- 2 Das Signal wird kabellos zum Büro/nach Hause übertragen.
- 3 Der Receiver empfängt das Signal durch seine mit dem Kabel (9 - 18 m) verbundene Außenantenne.
- 4 Durch Anschluss Ihres Receivers an Ihr Fernsehgerät können Sie das Kamerabild dort sehen.
- 5 Durch Anschluss des Receivers an Ihren Internet-Router können Sie Ihre/Ihren Tiere/Scheune/Gebäude/Hof mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetanschluss sehen, egal wohin sie gehen.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

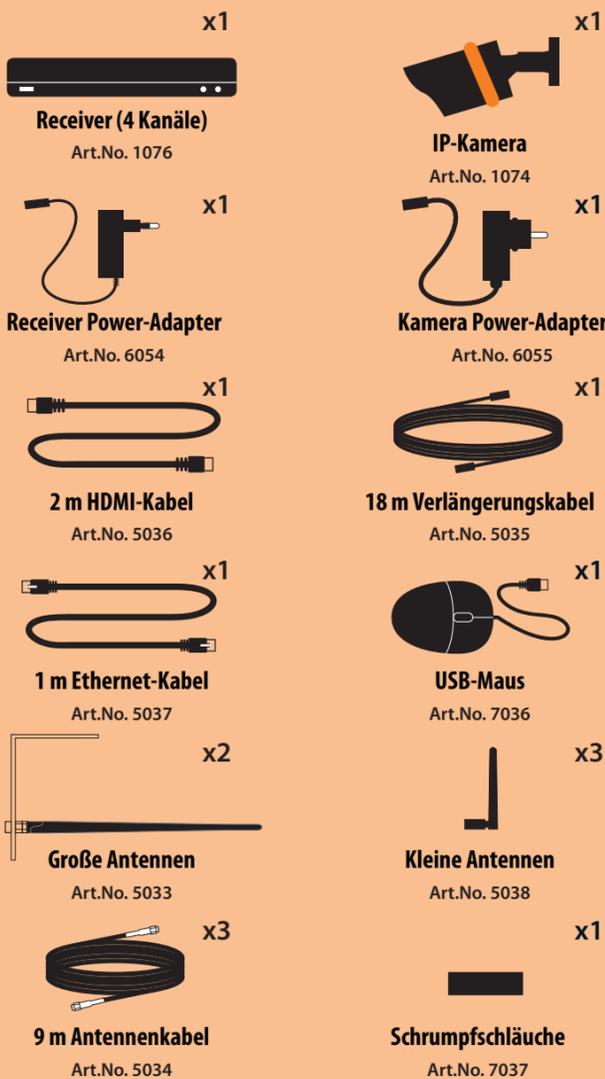


INSTALLATION


A Montieren Sie die großen Außenantennen vertikal wie unten gezeigt. Platzieren Sie sie auf gleicher Höhe und vermeiden Sie in der Nähe befindliche Metallgegenstände. **Wichtiger Hinweis:** Verwenden Sie nur die grossen Antennen mit einem Antennenkabel das mindestens 9 m lang ist.

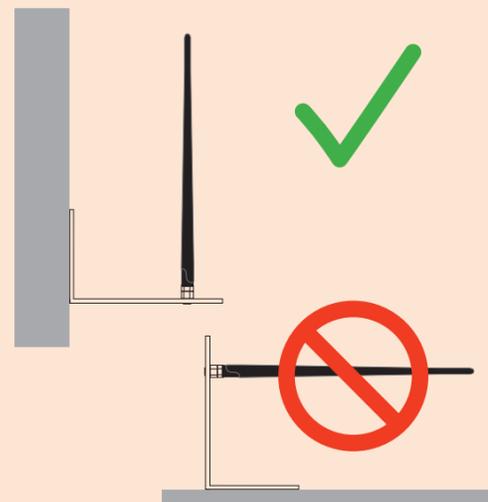

B Verbinden Sie die Kamera mit den 9 m Antennenkabeln mit der Kamera und dem Receiver. Verbinden Sie Kamera mit dem Stromnetz. Machen Sie den Kamera-Stromanschluss mit dem Schrumpfschlauch wasserdicht.

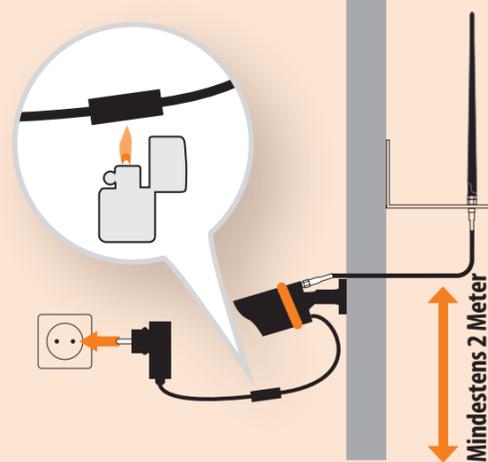


C Verbinden Sie Receiver mit dem Stromnetz. Das System stellt sich automatisch ein.

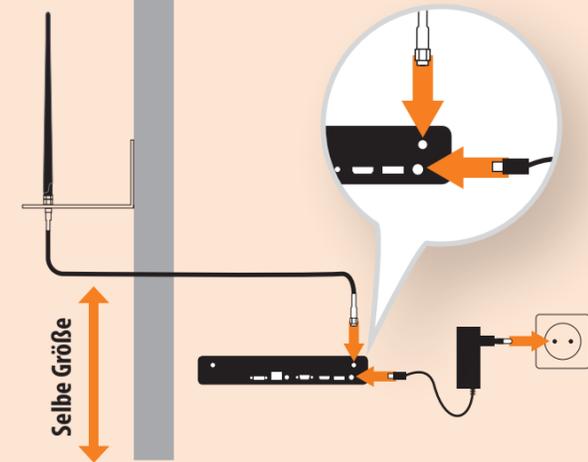


TIPPS!



Verwenden Sie die kleinen Antennen an Kamera und Receiver, wenn der Abstand zwischen den beiden klein ist.

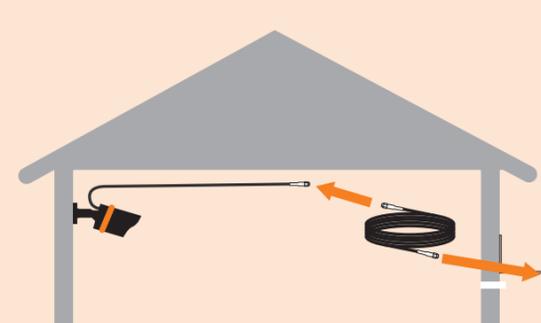


Verwenden Sie das beiliegende extra 9 m Antennenkabel bei Bedarf entweder auf der Kamera- oder der Receiverseite.

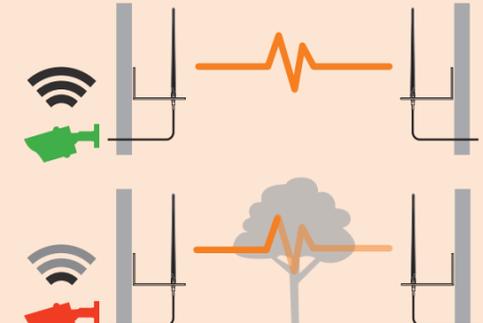

Vermeiden Sie Hindernisse (Bäume, Büsche, Gebäude) zwischen den Außenantennen, um eine freie Sichtlinie= die beste Signalqualität zu erhalten.

TV-Installation? Hier starten

1 Verbinden sie das Fernsehgerät und die Maus mit ihrem Receiver.

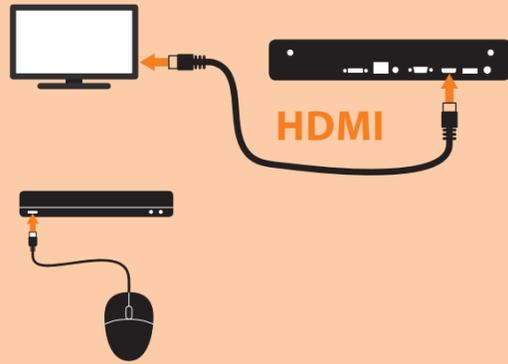

- 2 a) Wählen Sie den HDMI-Kanal auf Ihrem Fernsehgerät.
 b) Wählen Sie ihr Passwort (Minimum 6 Buchstaben). HINWEIS! Sie müssen sich an das Passwort für die Anmeldung erinnern, wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren
 c) Klicken Sie auf die Taste zum Speichern und Fortfahren.



HINWEIS! Sie können Ihr Passwort in das Feld unten

- 3 a) Wählen Sie Ihre Sprache.
 b) Klicken Sie auf die Taste zum Speichern und auf x zum Beenden.*



*= Das Reicht aus, damit Ihre farmCam HD funktioniert. Sie können weitere Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

- 4 a) Klicken Sie auf das Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.
 b) Rechtsklicken Sie, um die Optionen zu sehen:




c) Sie sind fertig mit der Schnelleinstellung der farmCam HD auf Ihrem Fernsehgerät!

Wenn Sie das Bild auf ihrem Handy oder PC sehen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Nur SmartPhone-Installation? Hier starten.

5 Verbinden Sie den Receiver über das Ethernetkabel mit Ihrem Breitband-Router.

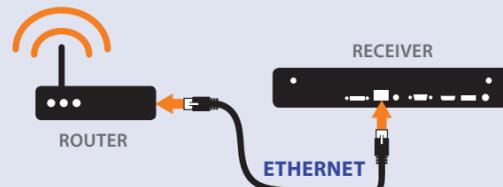

1 m Kabel liegt bei. Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, erhalten Sie das in den meisten Elektrofachgeschäften.

6 Achten sie darauf, dass ihr handy das gleiche wifi/netzwerk verwendet, wie ihr receiver

7 a) Laden sie die farmcam hd app aus dem appstore oder von google play herunter und installieren sie sie



b) Öffnen sie die app:
 c) Erlauben sie benachrichtigungen (nur iphone)

8 Wenn sie die installation auf dem fernsehergerät nicht durchgeführt haben, überspringen sie schritt 9-10 und fahren sie mit schritt 11 fort.

9 a) Dies wird angezeigt, wenn Ihr Smartphone mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie der Empfänger verbunden ist.

Wird es nicht angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät hinzufügen“ und scannen Sie dann den QR-Code am Empfänger. Fahren Sie dann mit Schritt 10 fort.

b) Drücken sie:



c) Drücken sie:




10 a) Wählen sie das gleiche password wie auf dem fernsehergerät

b) Drücken sie speichern



11 Klicken Sie hier, Video anzusehen

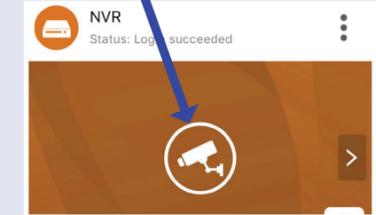

12 1 MIN REGISTRIERUNG = 1 JAHR ZUSÄTZLICHE GARANTIE
 Registrieren Sie Ihren farmCam HD und erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

Gehen Sie zu: www.luda.farm/warranty-register/

Zum Download der PC-Software und zur Lektüre über die Inbetriebnahme der FarmCam HD auf Ihrem Computer,

Gehen Sie auf:



www.luda.farm/farmcamHD



WIE DIE APP FUNKTIONIERT

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

- Zugriff auf Geräte
- Live View Modus
- Wiedergabe/Stop
- Ton Ein/Aus
- Schnappschuss aufnehmen
- Video aufnehmen
- Menge der Kameraansichten
- Videoqualität
- Vollbild
- Wiedergabe-Modus

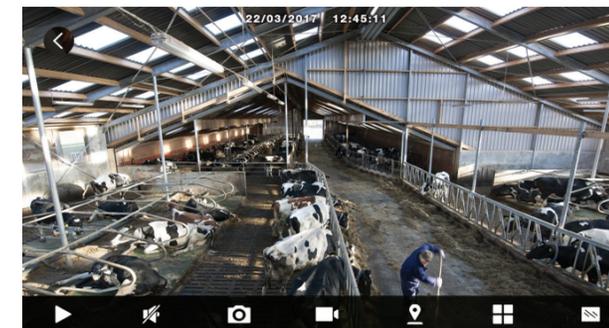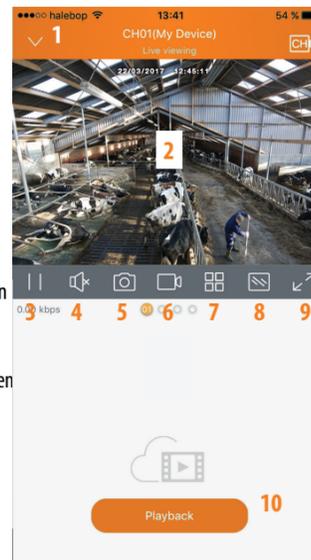

Wiedergabe/Stop
 Ton Ein/Aus
 Schnappschuss aufnehmen
 Video aufnehmen
 Nicht verwendet
 Mehrere Bildschirme
 Videoqualität

Technical Specifications Art. No. 1073:

| 2,4GHZ Wireless Camera | 2,4GHZ Wireless Receiver NVR |
|---|---|
| Betriebsfrequenz | Betriebsfrequenz |
| 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz | 802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz |
| 802.11n(40MHz):2422-2462 MHz | 802.11n(40MHz):2422-2462 MHz |
| Maximale Hochfrequenzwirkung: bis zu 20 dBm | Maximale Hochfrequenzwirkung: bis zu 20 dBm |
| Modulationsmodus: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK | Modulationsmodus: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK |
| Sendereichweite 1250 m | Auflösung 1920 x1080p |
| Auflösung 1920 x1080p | Anz. d. Kameras, max. 4 |
| Bildrate 15fps @ 1080p | Festplatte, eingebaut 1 TB |
| Ansichtswinkel 90° | Video HDMI & VGA |
| Mindestbeleuchtung 0 Lux | Audio RCA |
| Nachtsichtreichweite IR 30 Meters | Netzwerkschnittstelle RJ 45 Ethernet |
| Sensortyp 1/3" 1080P CMOS | Unterstützte Systeme Android, Iphone, |
| Mikrofon eingebaut | MAC & PC |
| Betriebsfrequenz 2.4GHZ | Stromzufuhr 100-240V |
| Stromzufuhr 100-240V | Stromspannung NVR DC12V - 2A |
| Kamera Spannung DC12V - 1A | Betriebstemperatur -10°C~+55°C |
| Betriebstemperatur -20 °C~+55 °C | |
| IP-Klassifizierung IP66 | |
| Abmessungen Ø70 x 190mm | |



Luda.Farm AB,
 Krokslätt Fabriker 30,
 431 37 Mölndal/Sweden